

Датчики концевые

Серия SN04-N



Активный индуктивный бесконтактный датчик, герметичный. Срабатывает от стали, алюминия, меди, бронзы, свинца и т.д. Длина соединительного провода 2м.

| Технические характеристики | |
|---------------------------------|---|
| Напряжение питания | 6В...30В постоянного тока |
| Максимальный ток потребления | 10мА |
| Расстояние срабатывания датчика | 3 мм |
| Сопротивление изоляции | 500 мОм |
| Рабочая температура | 0 ... 50 °С |
| Относительная влажность | 5%...65% |
| Вес нетто | 50 г |
| Габаритные размеры (ШxВxГ) | 23 x 14 x 43 мм |
| Повторяемость | класс А: менее 0.05мм класс В: менее 0.3мм |

Схема подключения с использованием одного источника питания:

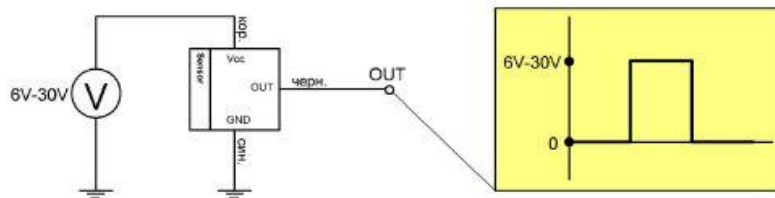


Схема подключения с выходом типа «открытый коллектор»:

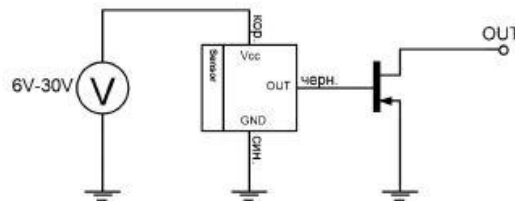


Схема подключения с согласованием с 3.3В, 5В, 9В, 12В логическими уровнями:

